

## WL INCA S-RD CEL FIX 7W WW WFL WHT



Codice prodotto 41400000

Famiglia prodotto INCA-S CEL


Serie CEILING

Tensione apparecchio (V) 200-240

Corrente apparecchio (mA) 60

Potenza apparecchio (W) 7

CCT (K) 3000



### Caratteristiche generali

Alimentatore	INCLUSO
Tensione apparecchio (V)	200-240
Corrente apparecchio (mA)	60
Potenza apparecchio (W)	7
Frequenza di funzionamento (Hz)	50/60
Fattore di Potenza	0.9
Tensione LED (V)	19
Corrente LED (mA)	300
Potenza LED (W)	6
CCT (K)	3000
Apertura di fascio (°)	109
Orientabilità (°)	--
Tipologia di colore	LUCE CALDA
Tipologia LED	SMD

## Caratteristiche dimensionali

Diametro (mm)	120
Altezza (mm)	35


## Prestazioni



Flusso luminoso LED (lm)	540
Flusso luminoso apparecchio (lm)	380
Efficienza LED (lm/W)	90
Efficienza apparecchio (lm/W)	54
Intensità luminosa (cd)	--
CRI	80
Durata di vita media (h)	L70 35000h

## Altre caratteristiche

Schermo di protezione	PMMA
Temperatura ambiente di utilizzo (°C)	-25 +40
Grado di protezione IP	20
Protezione elettrica	III
Protezione ignifuga	F
Gruppo fotobiologico	0

## Prestazioni illuminotecniche

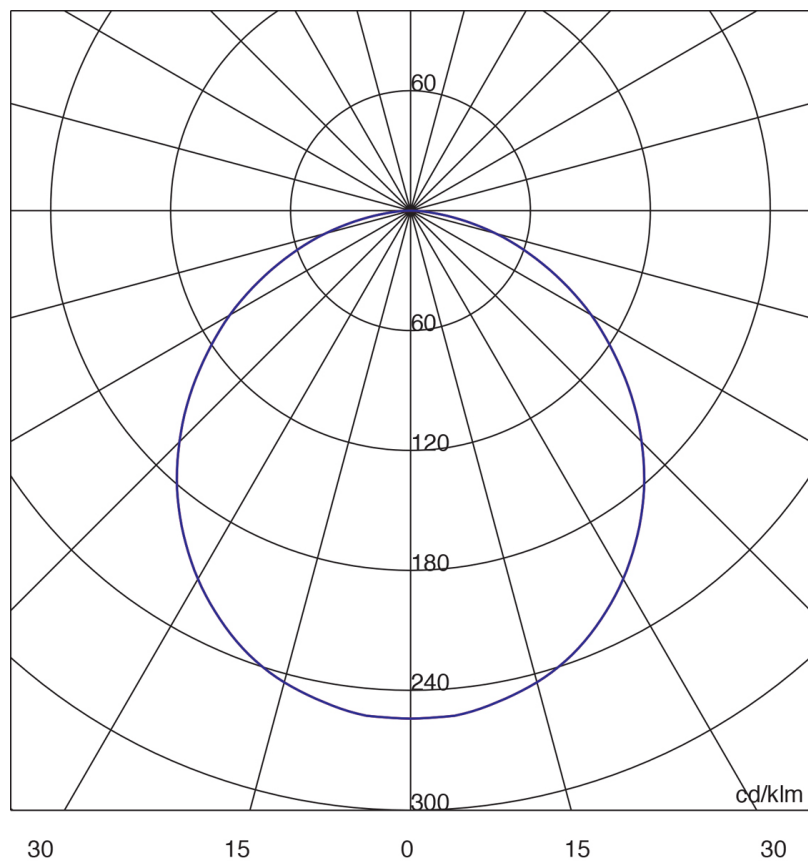

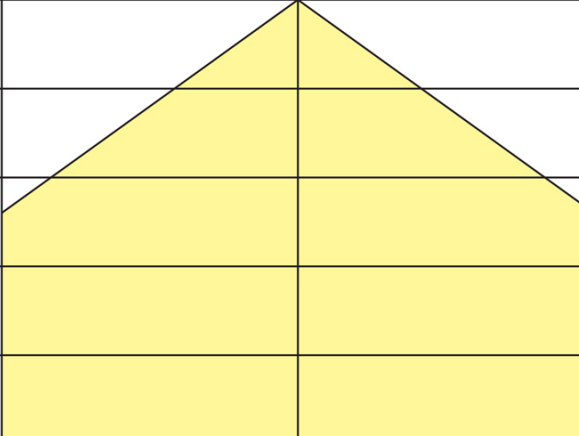H[m]	D[m]	Max lux	Med lux	Alpha=54.3 +54.3 G=0.0 
1.00	2.78	137	36	
2.00	5.56	34	9	
3.00	8.34	15	4	
4.00	11.12	9	3	
5.00	13.90	5	1	

## Caratteristiche per la spedizione

Codice a barre	8033593087457
Imballo inner (pz)	1
Imballo master (pz)	40
Peso apparecchio (Kg)	0.33

---

## Il prodotto è progettato, costruito, provato e verificato in conformità alle seguenti Direttive, Regolamenti e Norme Europee di prodotto:

EN 61547, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62471, IEC TR 62471-2, EN 62031+A1+A2, EN 60598-1, EN 61347-2-13+A1, EN 61347-1, EN 60598-2-1, EN 55015+A1

2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2010/30/EU, 874/2012/EU, 2009/125/EC, 1194/2012/EU